



DE UO

Protector de sobretensión permanente

Para uso junto con magnetotérmicos DE LS63

Características

Diseño atractivo y moderno

- Apariencia elegante, en caja curvada
- Diseño uniforme con magnetotérmicos DE LS63

Funcionalidad

- Desconexión del magnetotérmico en caso de sobretensión o tensión baja permanente
- Adecuado para redes monofásicas y trifásicas con neutro




Datos técnicos

Nº de módulos	1 módulo
Tensión nominal	230V
Tensión superior desconexión	Uvo = 280V +/-5%
Tensión inferior desconexión	Uve = 170V +/-5%
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Tipo de terminal	Tornillo, borne de caja
Capacidad borne	Conductor rígido hasta 25mm ²
Par de apriete	2,0 Nm
Fijación	Carril DIN 35mm / tornillos
Normas	CE

Referencia

DE UO

Montaje

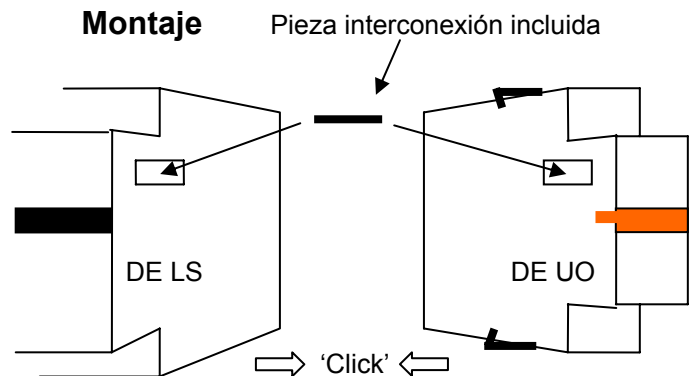

Aplicación

