

DE CM2 63

Contactor modular

Características

Diseño modular para montaje en carril DIN


- Con indicador de posición
- Larga vida eléctrica y mecánica
- Con tapa transparente para etiqueta identificativa



Datos técnicos

Nº de Polos	2P
Tensión nominal	230V
Ui	250V
Tensión bobina	220-240V
Calibres (A)	63
Intensidad AC1:	63A, 14,5kW
Intensidad AC3:	23A, 5,3kW
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Temp. ambiente	-5...+40°C
Vida mecánica	100.000 ciclos
Vida eléctrica	30.000 ciclos
Tipo de borne	Principal: caja 7x7mm
	Bobina: caja 3,5x3,5mm
Par de apriete	2,0 Nm
Dimensiones	36x81x67mm (2 módulos)
Fijación	Carril DIN 35mm / tornillos
Normas	EN61095, CE

Dimensiones

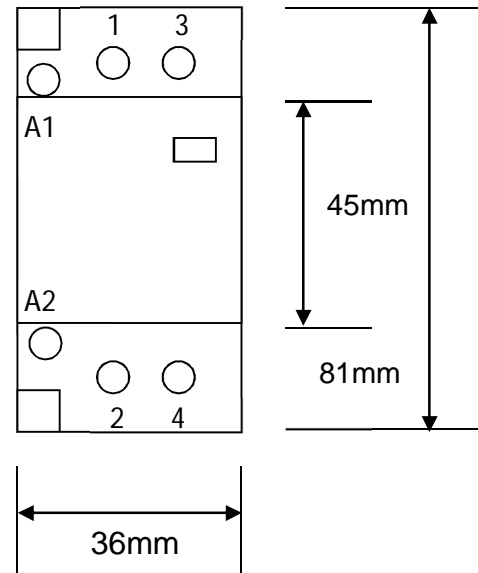

Referencias

- DE CM2 63
- DE CM2 63 11

Esquema eléctrico

