



KWH1F32

Contador de energía monofásico

Características

- Dimensiones reducidas, 1 sólo módulo
- Fijación en carril DIN
- Incluye tapas cubre bornes, precintables
- Salida impulso SO
- Medición verdadero valor eficaz (rms)
- LED indicador tri-color


Datos técnicos

Nº de Polos	2P (en 1 sólo módulo)
Tensión nominal	184..265V
Intensidad base / max	5A / 32A
Intensidad mínima	15 mA típico (cos-phi=1)
Display	Mecánico, 6 + 1 dígitos
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Precisión	Clase 1
Salida impulso	Tipo SO, opto-coplador
	0,3125 Wh/imp o según indicación, 3200 pulsos/kWh
	Duración $t_i=80\text{mS}$
	$U_{i_max}=27\text{V}$, $I_{i_max}=27\text{mA}$
Consumo	< 2VA
Temperatura amb.	-20°C..65°C
Fijación	Carril DIN 35mm
Normas	IEC62053-21, CE



Incluye tapas cubre bornes precintables

Esquema de conexión

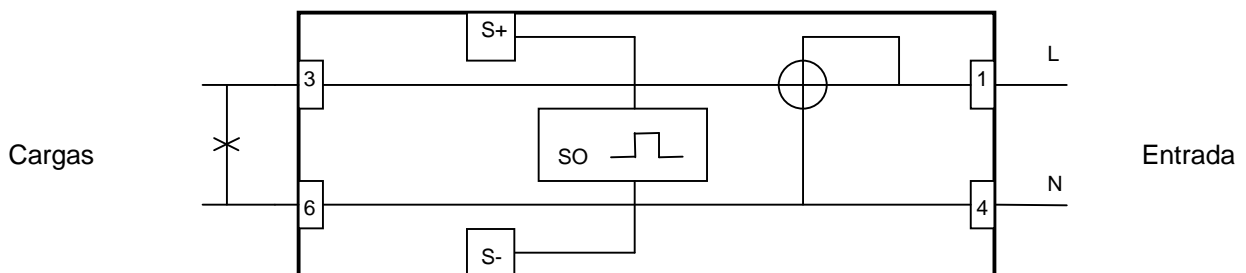

Nota: en caso de no utilizar la salida de impulsos, dejar los bornes S- y S+ (SO- y SO+) sin conectar

Referencias

KWH1F32